



MANUAL

360° LED WORK LIGHT

46143 - DK


46174 - SCHUKO

Säkerhetsinformation

- Anslut endast arbetslampan till ett 230V jordat uttag.
- Skyddsklass IP54 för inomhus- och utomhusbruk.
- Bär endast arbetslampan i handtaget eller genom att hålla i båda sidorna av lampans fot.
- Bär inte arbetslampan i kabeln och flytta den inte genom att dra i kabeln.
- Placera alltid arbetslampan på ett icke brännbart underlag.
- Placera inte lampan så att den riskerar att bli träffad av något.
- Använd inte arbetslampan om den eller kabeln är skadad.
- Service får endast utföras av en auktoriserad elektriker.


- Fäll ut arbetslampans ben genom att lossa mutter (C) och fäll ut benen.
- Dra åt muttern när benen är i önskat läge.
- Anslut arbetslampan till en lämplig strömkälla.
- Eluttaget för arbetslampan kan användas för anslutning av elverktyg och liknande utrustning eller för en extra arbetslampa (max 3580W / 16 Amp).
- Observera att kabeln inte får utgöra någon risk på arbetsplatsen.
- Koppla bort kabel från strömkälla när arbetslampan inte används.

- Torka försiktigt av arbetslampan med en torr trasa för att säkerställa god ljus- och värmeeffekt.

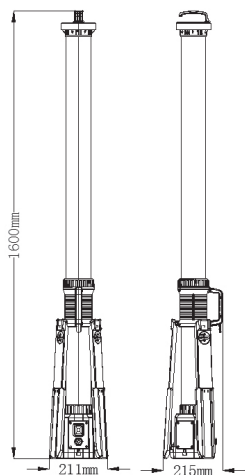

4,67 kg.

- A. Bärhandtag
- B. Skärm
- C. Mutter
- D. Bärhandtag
- E. Omkopplare (Av / 25 / 50 / 100%)
- F. 230V uttag
- G. Ben

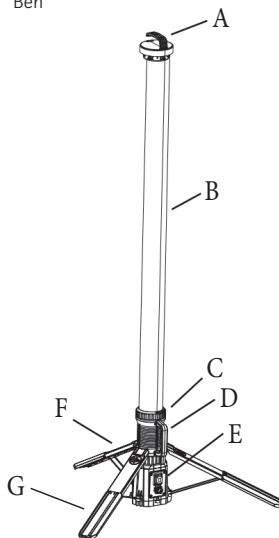

Art. nr.	Ström	Kontakt	Spänning	IP	Lumen	Färgtemperatur
46143	200 watt	Dansk jord	220-240V ~ 50Hz	IP54	24,000	4,000 K
46174	200 watt	Schuko	220-240V ~ 50Hz	IP54	24,000	4,000 K
	Kabel: 5 m H07RN-F3×1 mm ² Ljuställningar: Av / 25 / 50 / 100% Max. anslutning via eluttag: 3580W/16Amp					

Sikkerhetsinformasjon


- ## BRUKERVEILEDNING

- ## Vedlikehold

- ## Konfigurasjon

-

4,67 kg.

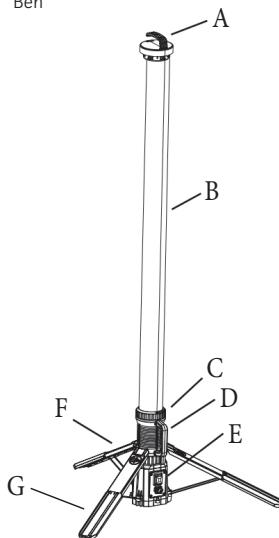

Artnr.	Strøm	Plug	Spenning	IP	Lumen	Fargetemperatur
46143	200 watt	Dansk jord	220–240V ~ 50Hz	IP54	24,000	4,000K
46174	200 watt	Schuko	220–240V ~ 50Hz	IP54	24,000	4,000K
	Kabel: 5m H07RN-F3×1mm ² Lysinnstillinger: Av / 25 / 50 / 100% Maks. tilkobling via strømuttak: 3580W/16Amp					


Turvallisuustiedot

- Kytke työvalo vain maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan.
- Suojausluokka IP54 sisä- ja ulkokäyttöön.
- Kuljeta työvalaisinta vain kahvasta tai pitämällä kiinni valaisimen jalustan molemmista sivuista.
- Älä kannata työvalaisinta kaapelista tai siirrä sitä vetämällä kaapelista.
- Aseta työvalaisin aina palamattomalle pinnalle.
- Älä sijoita valaisinta paikkaan, jossa se voi kolhiintua.
- Älä käytä työvaloa, jos se tai sen johto on vaurioitunut.
- Huollon saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.


- Aava työvalaisimen jalat löysäämällä mutteri (C) ja taivuttamalla jalat esiin.
- Kun jalat ovat halutussa asennossa, kiristä mutteri.
- Kytke työvalo sopivaan virtalähteeseen.
- Työvalon pistorasiaa voidaan käyttää sähkötyökalujen ja vastaavien laitteiden tai ylimääräisen työvalon (max 3580 W / 16 Amp) liittämiseen.
- Huomaa, että kaapeli ei saa aiheuttaa vaaraa työpaikalla.
- Irrota johto virtalähteestä, kun työvalo ei ole käytössä.

- Pyyhi työvalo varovasti kuivalla liinalla varmistaaksesi hyvän valon- ja lämmöntuoton.

- A. Kantokahva
- B. Näyttö
- C. Mutteri
- D. Kantokahva
- E. Kytkin (Pois päältä / 25 / 50 / 100 %)
- F. 230 V pistorasiat
- G. Jalka

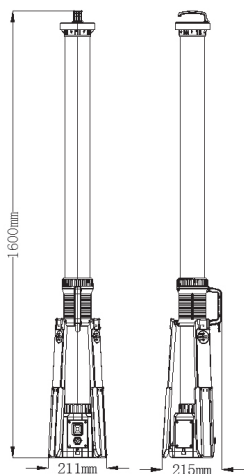

4,67 kg.

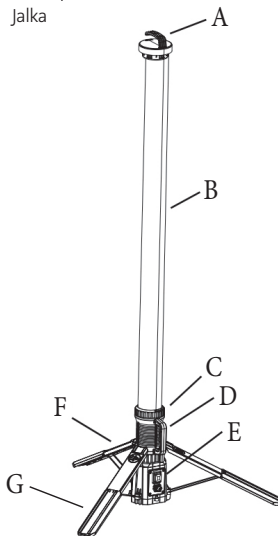

Tuotenumero	Teho	Pistoke	Jännite	IP-luokka	Lumen	Värin lämpötila
46143	200 wattia	Tanskalainen maadoitus	220–240 V ~ 50 Hz	IP54	24 000	4 000 K
46174	200 wattia	Schuko	220–240 V ~ 50 Hz	IP54	24 000	4 000 K
	Kaapeli: 5 m H07RN-F3×1 mm ² Valoasetukset: 100 %: Pois päältä / 25 / 50 / 100 % Max. liitäntä pistorasian kautta: 3580W/16Amp					

Item No.	Power	Plug	Voltage	IP	Lumen	Colour temperature
46143	200 watts	Danish earth	220-240V~50Hz	IP54	24,000	4,000 K
46174	200 watts	Schuko	220-240V~50Hz	IP54	24,000	4,000 K
	Cable: 5 m H07RN-F3×1 mm ² Light settings: Off / 25 / 50 / 100% Max. connection via power outlet: 3580W/16Amp					

Informationen zur Sicherheit

- ## Wartung

-

BENUTZERHANDBUCH

- ## KONFIGURATION

-
- This diagram shows the tripod assembly in an exploded perspective view. The components are labeled as follows: A is the top cap, B is the main vertical shaft, C is the upper joint, D is the lower joint, E is the base plate, F is the leg mounting bracket, and G is the leg. The legs are shown in a retracted position.

ART. NR.	Strom	STECKER	SPANNUNG	IP	Lumen	Farbtemperatur
46143	200 Watt	Dänische Erdung	220-240 V~50 Hz	IP54	24,000	4,000 K
46174	200 Watt	Schuko	220-240 V~50 Hz	IP54	24,000	4,000 K
	Kabel: 5 m H07RN-F3×1 mm² Licht-Einstellungen: Aus / 25 / 50 / 100% Max. Anschluss über Steckdose: 3580 W/16 Amp					



Configuración

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- ## Entretien


-

4,67 kg.

Guide de l'utilisateur

- ## Configuration

- A. Poignée de transport
- B. Écran
- C. Écrou
- D. Poignée de transport
- E. Interrupteur (Arrêt/25/50/100%)
- F. Prises 230 V
- G. Pied de support

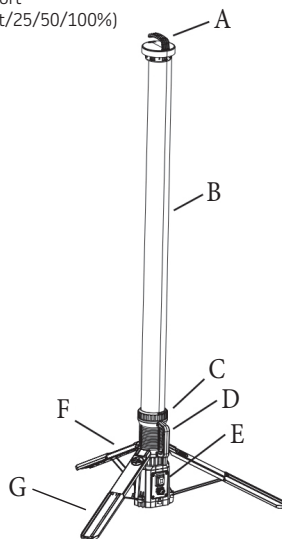

No. De l'article	Puissance	Prise de courant	Tension	IP	Lumen	Température de couleur
46143	200 watts	Terre danoise	220-240 V~50 Hz	IP54	24,000	4,000 K
46174	200 watts	Schuko	220-240 V~50 Hz	IP54	24,000	4,000 K
	Câble: 5 m H07RN-F3×1,5 mm ² Réglages d'éclairage : Éteint/25/50/100% Connexion maximale via une prise de courant intégrée : 3580 W/16 A					

Correct disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



DECLARATION OF CONFORMITY

DVA A/S hereby declares that the following products:
DVA A/S erklærer herved at følgende produkter:

Designation:	Blue Electric 360° work light 200W
Reference no.:	46143 - 46174

Complies with the following directives:
er i overensstemmelse med følgende direktiver:

European Directive	European Standard No.
2014/35EU RoHS 2011/65/EU REACH	EN60598-1:2021+AMD11:2022; EN60598-2-4:2018; EN62493:2015+A1:2022

28. 05. 2025

Ruben Jørgensen
HSEQ Responsible

Import EU:
DVA A/S Meterbuen 26-28, 2740 Skovlunde info@dva.dk +45 70 234 239 www.dva.dk

